


ネット ID	TKY2200	場所	東大和市役所		住所	東京都東大和市中央 3-930				北緯 35.74194 度, 東経 139.43000 度, 標高 96m			
測定日	2005 年 12 月 12 日 (月)		測定者	山岸 (M1), 佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ	風	微風	交通量	少
建物概要	RC 造, 地上 5 階, 地下 1.階												
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物, 地盤とも)									最終更新日 2006 年 10 月 11 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考			
	15:05－15:16	TKY2200S_C		TKY2200S_L		TKY2200S_E		TKY2200S_O					
	微動計名	SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D					
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz											
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考	
	13:55－13:58	0		TKY2200_O_R00		TKY2200_X_R00		TKY2200_Y_R00		TKY2200_E_R00			
	14:05－14:16	5		TKY2200_O_R05		TKY2200_X_R05		TKY2200_Y_R05		TKY2200_E_R05			
	14:25－14:36	10		TKY2200_O_R10		TKY2200_X_R10		TKY2200_Y_R10		TKY2200_E_R10			
	14:45－14:56	15		TKY2200_O_R15		TKY2200_X_R15		TKY2200_Y_R15		TKY2200_E_R15			
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C				
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点は不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.											
備考:													



微動計@最上階

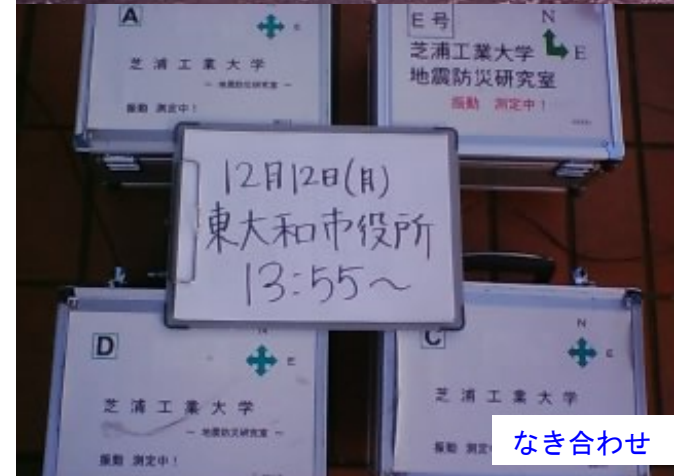

微動計@地下1階

