


ネット ID		TKY2240	場所	多摩市役所		住所	東京都多摩市関戸 6-12-1				北緯 35.63361 度, 東経 139.44944 度, 標高 79m				
測定日		2006 年 1 月 10 日 (火)		測定者	佐々木 (B4), 鈴木 (B4), 金井 (B4)				天気	晴れ		風	強風	交通量	少
建物概要		RC 造, 地上 4 階, 地下 1 階													
センサー方向		CH1=N020E, CH2=N110E, CH3=UD (建物, 地盤とも)											最終更新日 2006 年 10 月 11 日		
建 物	測定時間	屋上 (C)		最下階 (L)		地震計脇 (E)		O 点		備 考					
	15:25－15:36	TKY2240S_C		TKY2240S_L		TKY2240S_E		TKY2240S_O							
	微動計名	SMR-E		SMR-A		SMR-C		SMR-D							
	備 考	サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz													
地 盤	測定時間	アレイ半径(m)		O 点		X 点		Y 点		地震計脇 (E)		備 考			
	13:20－13:23	0		TKY2240_O_R00		TKY2240_X_R00		TKY2240_Y_R00		TKY2240_E_R00					
	13:30－13:41	5		TKY2240_O_R05		TKY2240_X_R05		TKY2240_Y_R05		TKY2240_E_R05					
	13:50－14:01	10		TKY2240_O_R10		TKY2240_X_R10		TKY2240_Y_R10		TKY2240_E_R10					
	14:10－14:21	15		TKY2240_O_R15		TKY2240_X_R15		TKY2240_Y_R15		TKY2240_E_R15					
	微動計名		SMR-D		SMR-E		SMR-A		SMR-C						
備 考		サンプリング周波数=200Hz, LPF=50Hz, O 点是不動, X,Y 点は O 点から 5, 10, 15m と移動. アレイ半径 0m のときは, 地震計脇の微動計も O 点に設置.													
備考:															

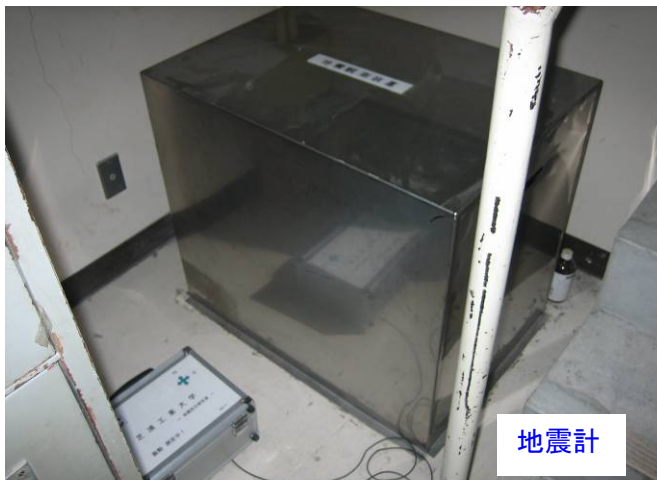

微動計@最上階

地震計

微動計@地下1階

なき合わせ

